



ゴルフボール印刷機  
WJP-A5S

接続ができない時のプリンター設定

# プリンター接続

取扱説明書

Ver.1

## マニュアルの紹介

---


プリンター設定

過去の設定を削除する方法


## 【プリンターとPCが接続できないときの設定方法】

1. スタートメニューから設定を選択
2. ネットワークとインターネットを選択
3. イーサネットを選択
4. アダプターのオプションを変更するを選択
5. イーサネットの ASIX AX88179A USB3.2 Gen…を選択
6. 右ボタンクリックしプロパティを選択
7. インターネットプロトコルバージョン4 (TCP/IPv4) を選択しプロパティを選択
8. 次の IP アドレスを使うを選択
9. IP アドレスに 192 168 100 1 を入れる  
(サブネットマスクに 255 255 255 0 が自動的に入る)
10. 以前に使用した IP アドレスを削除するかというメッセージが出た場合は” はい” を選択する
11. プリンターのコンセントを抜き差ししてから UI を立ち上げる


# 【プリンターとPCが接続できないときの設定方法】

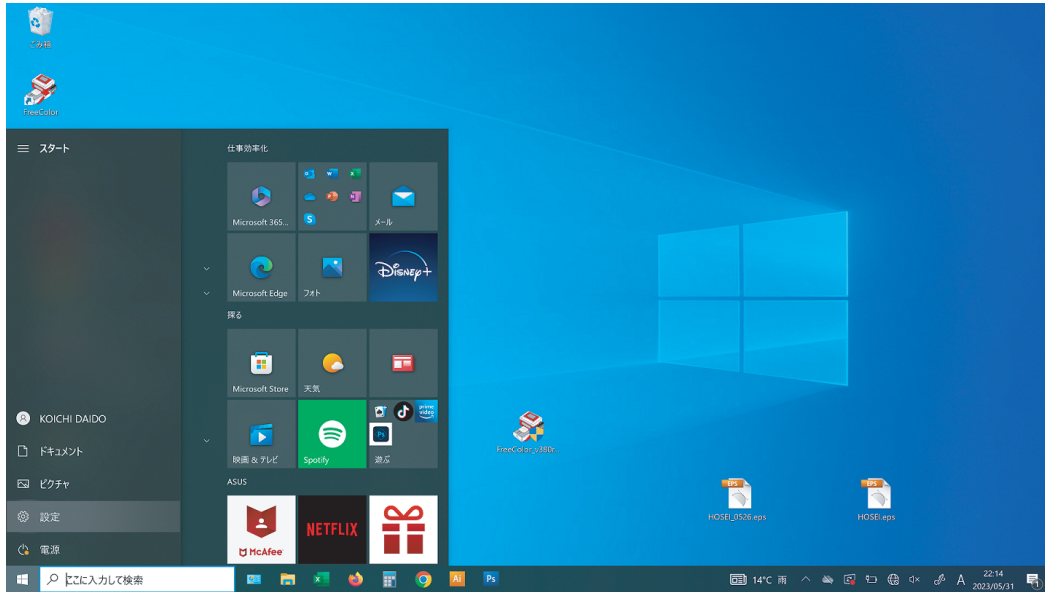

① スタートメニューから設定を選択

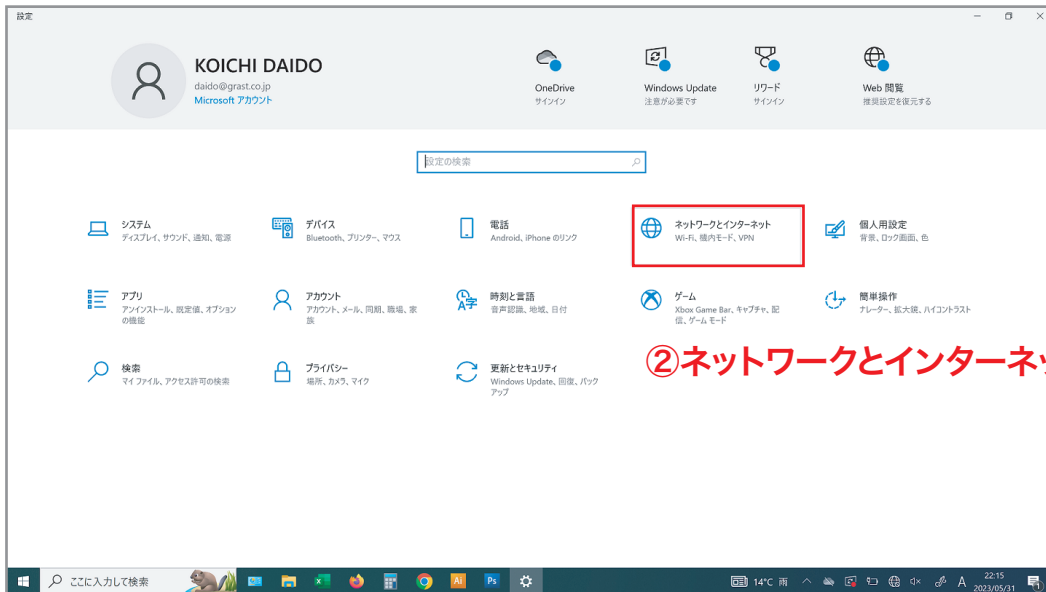


② ネットワークとインターネットを選択

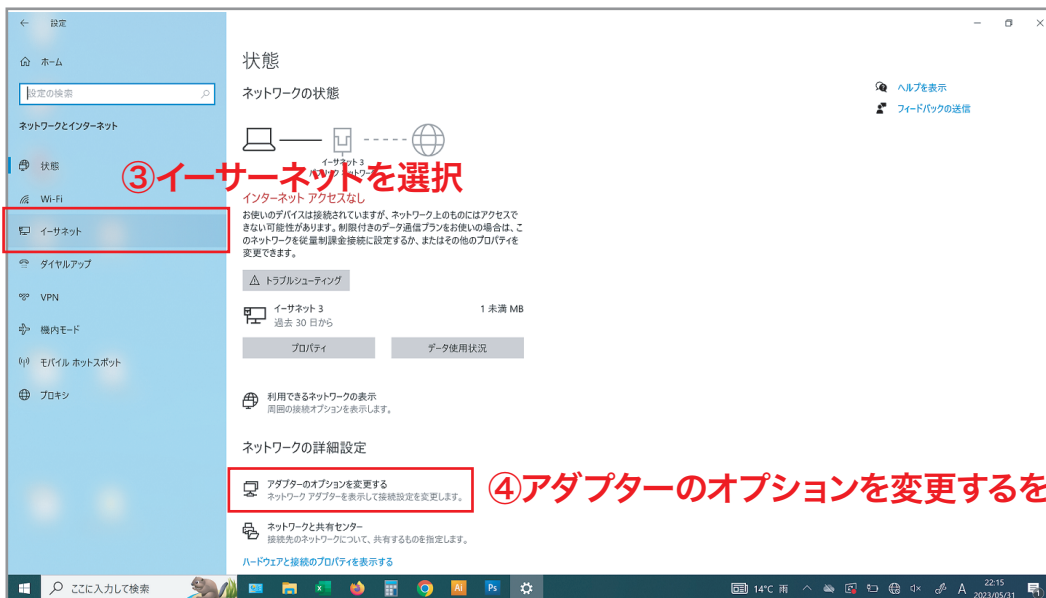


③ イーサネットを選択

④ アダプターのオプションを変更するを選択


## 【プリンターとPCが接続できないときの設定方法】

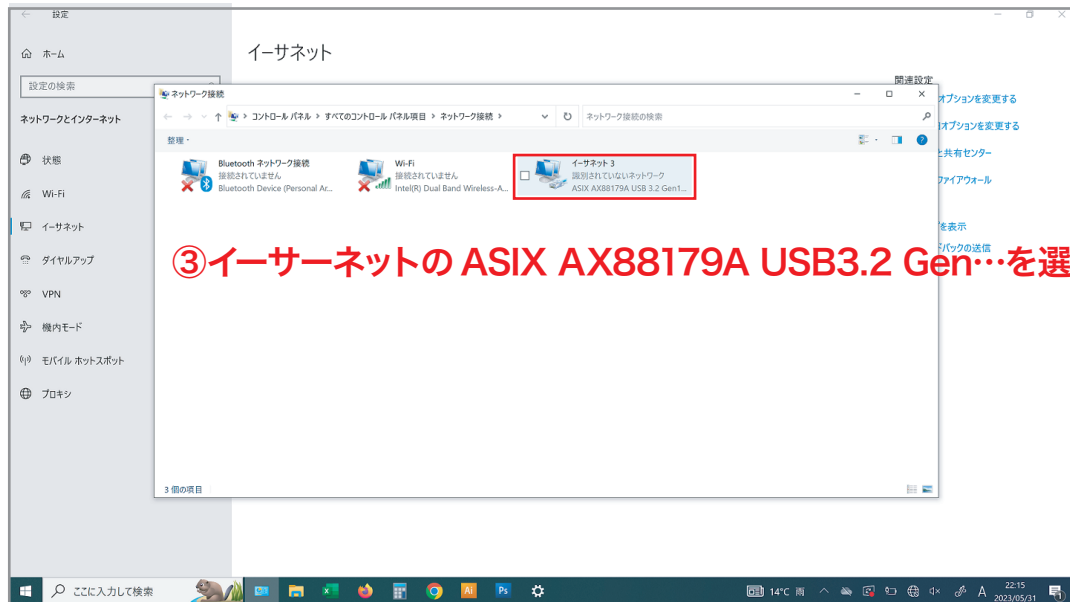


③イーサネットの ASIX AX88179A USB3.2 Gen...を選択

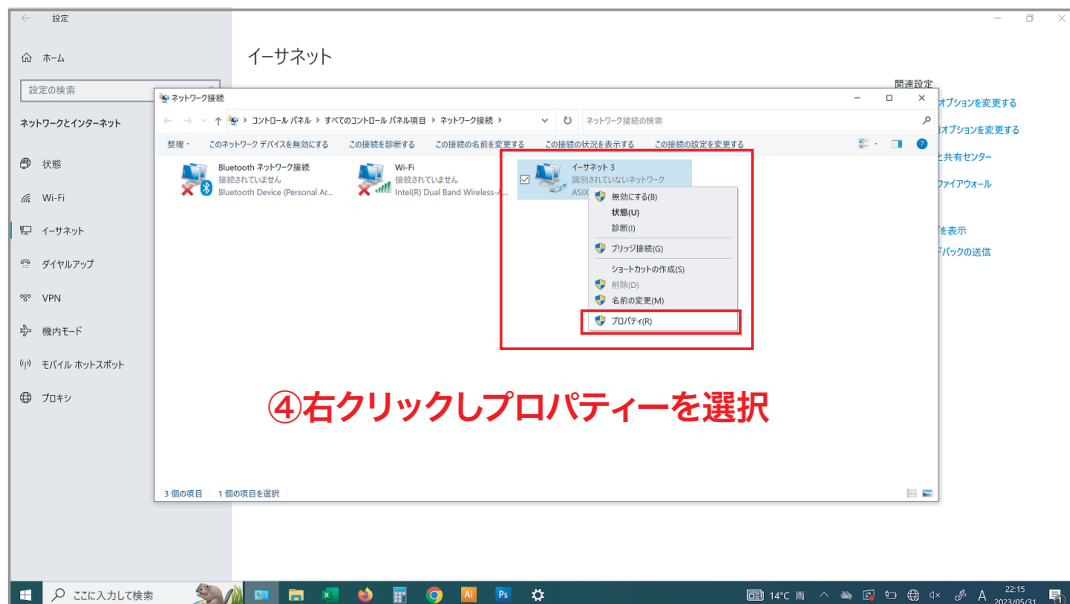


④右クリックしプロパティを選択

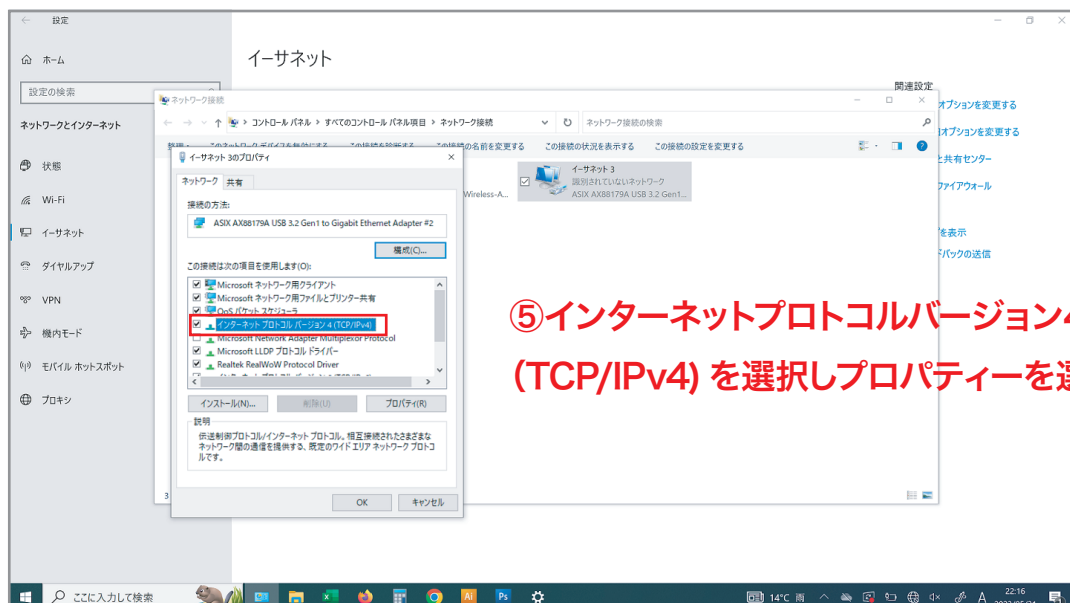

⑤インターネットプロトコルバージョン4 (TCP/IPv4) を選択しプロパティを選択

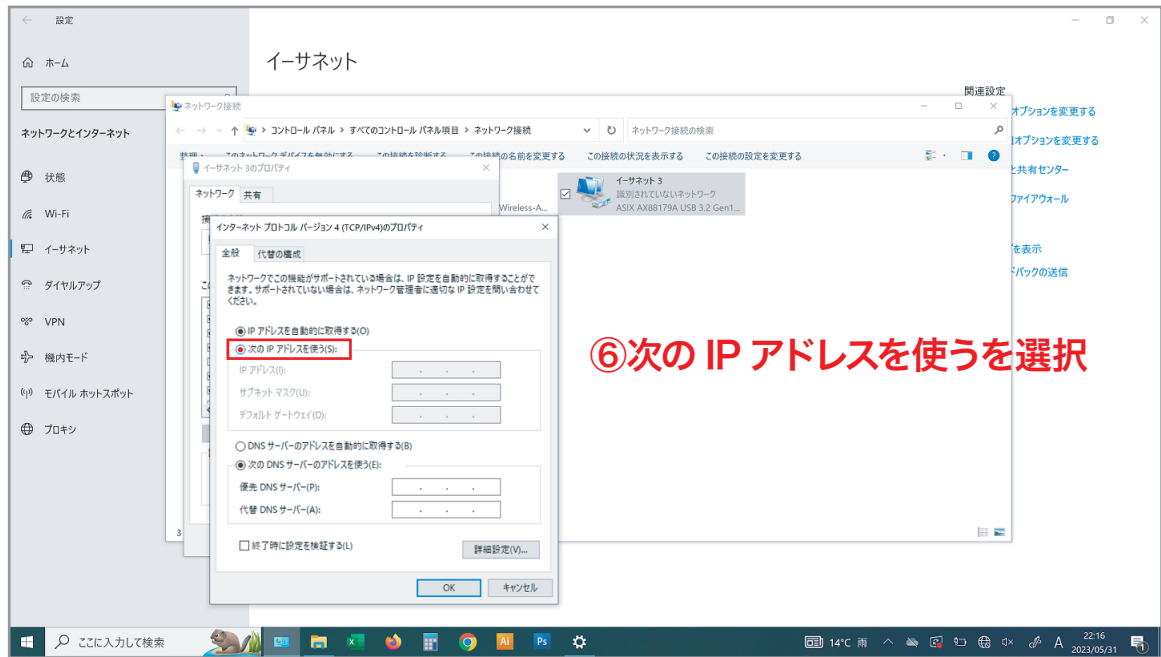

IP アドレスに 192 168 100 1 を入れる  
(サブネットマスクに 255 255 255 0 が自動的に入る)

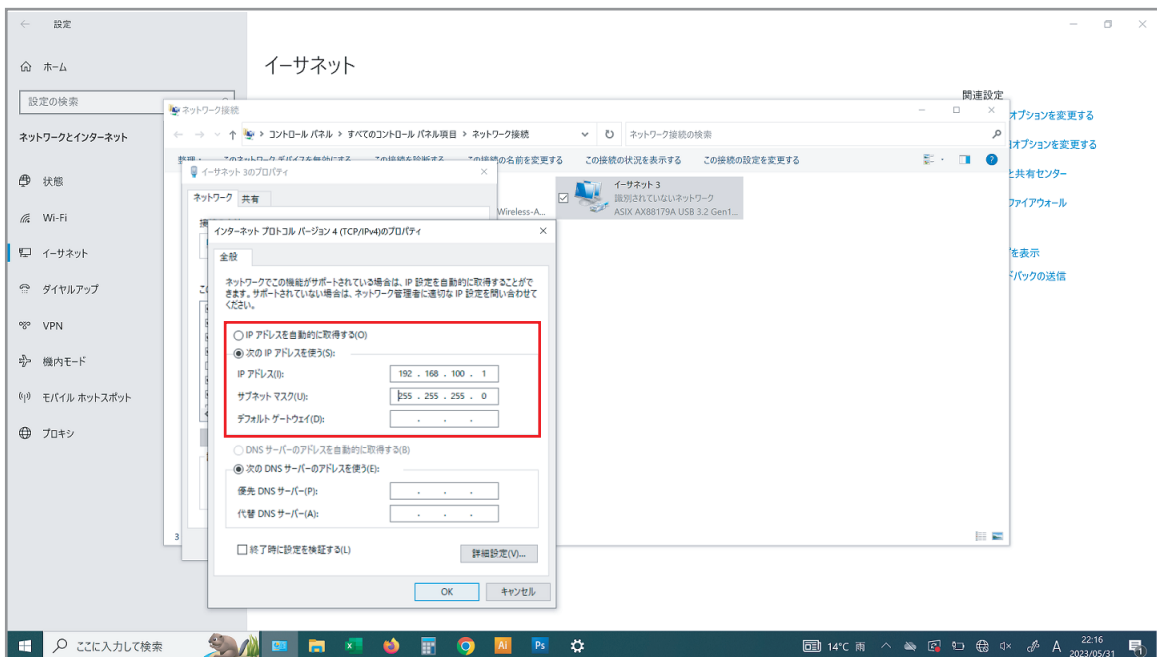

以前に使用した IP アドレスを削除するかというメッセージが出た場合は” はい” を選択する




OK を押し、前回までの IP アドレスを削除しますかのメッセージが出た場合は、はいをクリックしてください。  
そのあとプリンターのコンセントを抜き差ししてから UI を立ち上げててください。

## 【複数の設定が残っているためプリンターとPCが接続できないときの設定方法】

1. スタートメニュー → Windows システムツール → コントロールパネル
2. コントロールパネル内のデバイスマネージャーを開く
3. ネットワークアダプターを開く表示を開く → 非表示のデバイスの表示を選択
5. ネットワークアダプターに ASIX..... が新たに出現したら選択する  
(左のアイコンの色が薄いものが今回削除する対象です)
6. 右ボタンクリックしデバイスのアンインストールを選択して実行

【複数の設定が残っているためプリンターとPCが接続できないときの設定方法】

① スタートメニュー → Windows システムツール → コントロールパネル

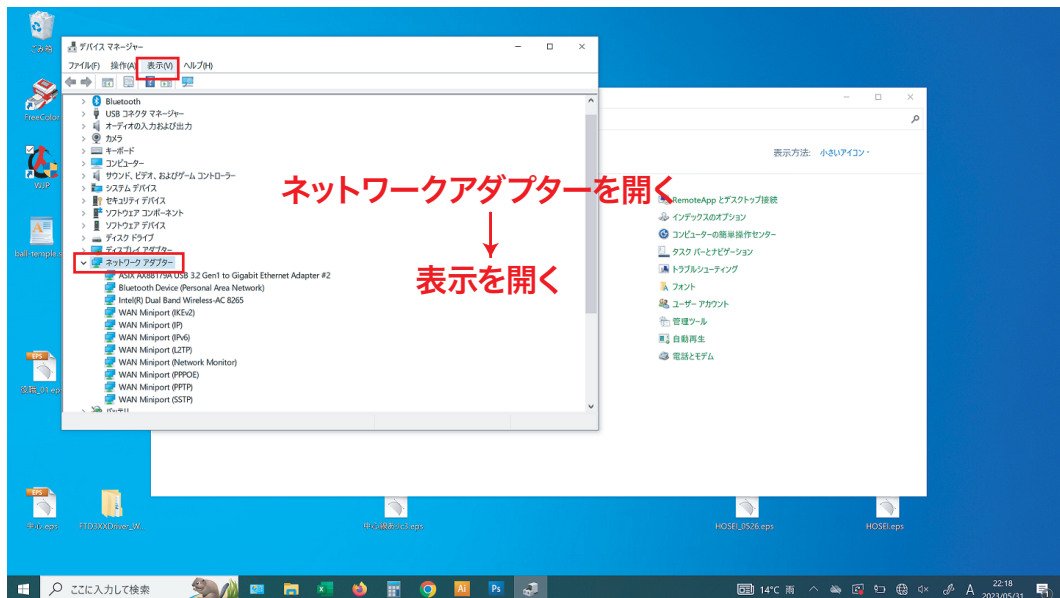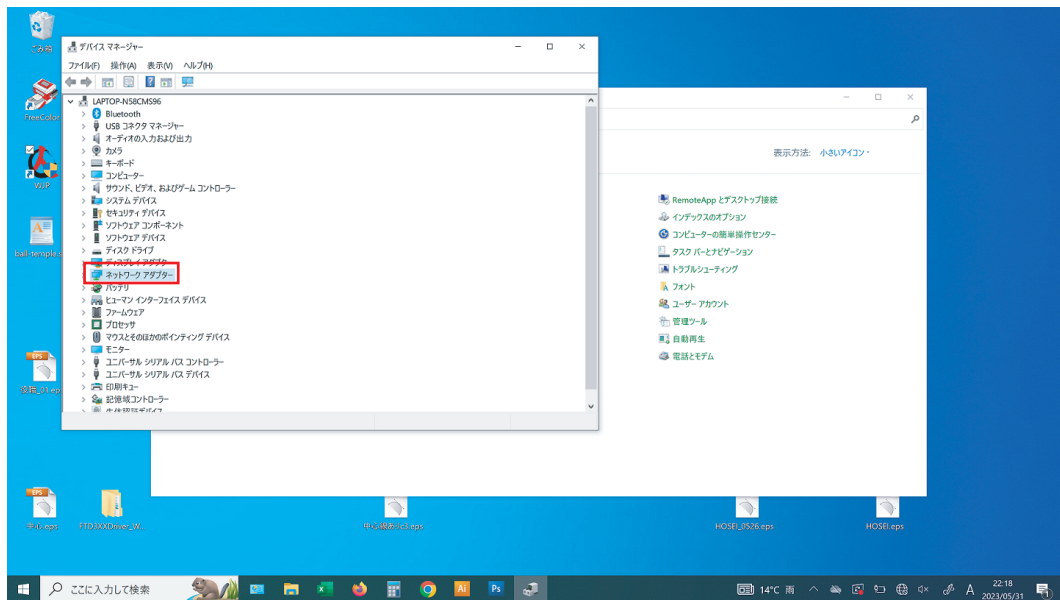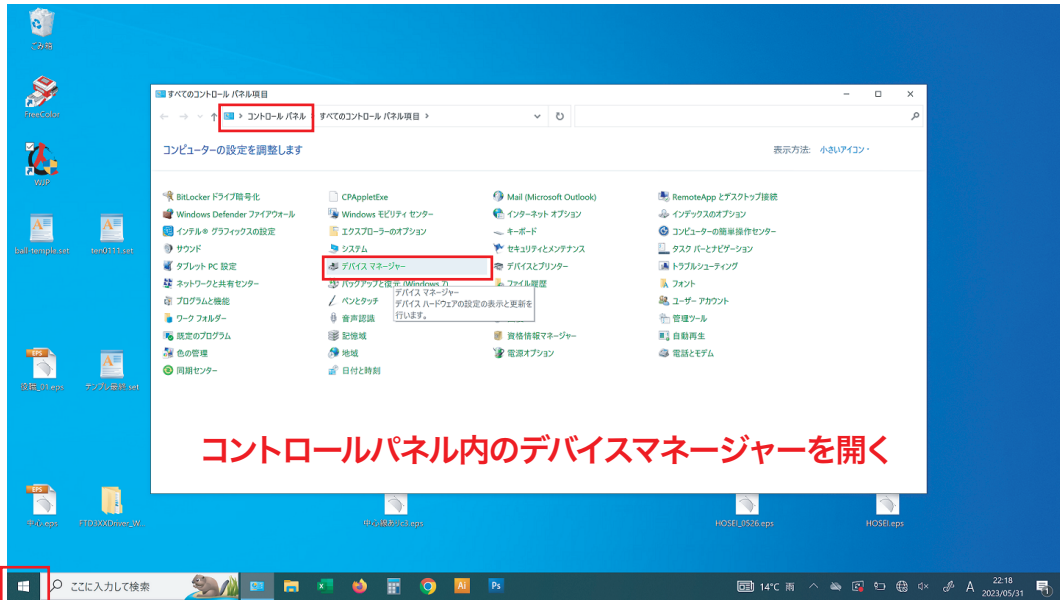

【複数の設定が残っているためプリンターとPCが接続できないときの設定方法】

