



IP アドレス設定方法

1. スタートメニューから設定を選んでクリック

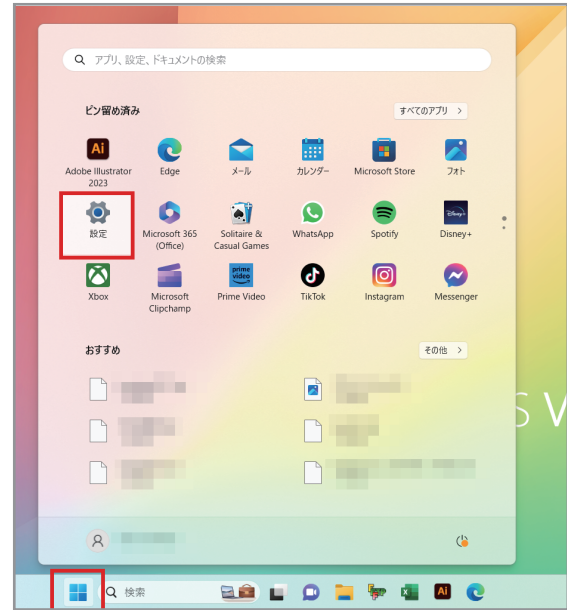

2. ネットワークとインターネットを選んでクリック

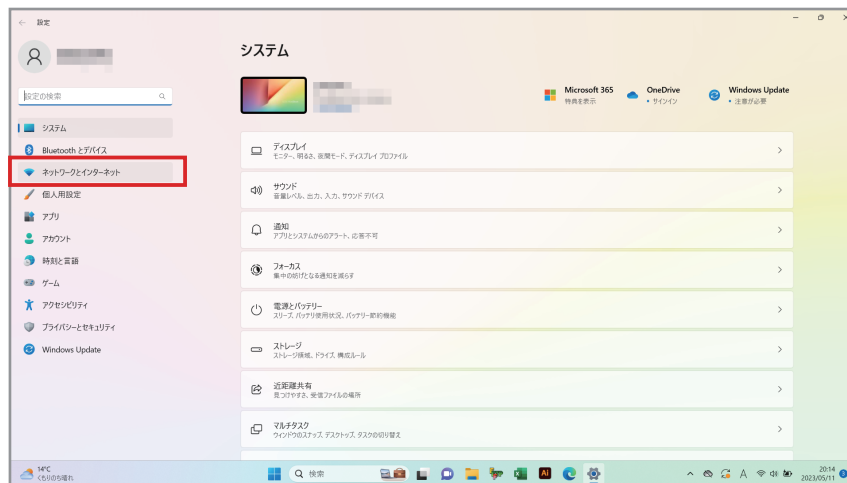


3. イーサネットのプロパティを選んでクリック



4.イーサネットIP割り当ての編集をクリック



5、IP設定の編集を自動から手動へ変更し保存

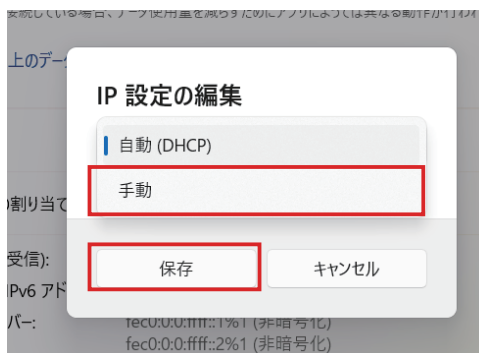

6、IPv4をオンにする



7.IPアドレスとサブネットマスクを入力し保存する

IPアドレス 192.168.100.1
サブネットマスク 255.255.255.0

IP 設定の編集

手動

IPv4

オン

IP アドレス
192.168.100.1

サブネット マスク
255.255.255.0

ゲートウェイ

優先 DNS

HTTPS 経由の DNS
オフ

代替 DNS

保存 キャンセル

8.イーサネットの説明がプリンター番号に変更される

設定

ネットワークとインターネット > イーサネット

識別されていないネットワーク
インターネットなし

認証設定 [編集](#)

従量制課金接続
このネットワークに接続している場合、データ使用量を減らすためにアプリによっては異なる動作が行われる可能性があります。 [オフ](#)

このネットワーク上のデータ使用量を制御するためのデータ通信量上限を設定する

IP 割り当て: 手動 [編集](#)

IPv4 アドレス: 192.168.100.1

IPv4 マスク: 255.255.255.0

DNS サーバーの割り当て: 自動 (DHCP) [編集](#)

リンク速度 (送受信): 100/100 (Mbps)

リンク ローカル IPv6 アドレス: fe80:e3bc40a4353b4bea%48 [コード](#)

IPv6 DNS サーバー:
fec0:0:0:fff::1%1 (非番号化)
fec0:0:0:fff::2%1 (非番号化)
fec0:0:0:fff::3%1 (非番号化)

IPv4 アドレス: 192.168.100.1

製造元: ASIX

説明: **ASIX AX88179 USB 3.0 to Gigabit Ethernet Adapter #2**

ドライバーのバージョン: 2.20.8.0

物理アドレス (MAC): 00-05-18-D2-96-02

ヘルプを表示

22°C
6月5日 14:33
2023/05/25

(プリンターのイーサネット AXIS AX88179)